


Polissoirs techniques polyvalents

Nouvelle gamme - Elastomère polyuréthane flexible et résistant chargé carbure de silicium. Dureté/souplesse évoluent avec le grain. Utilisation sur tous métaux et alliages et de nombreux matériaux.

Référence : 415 100 +TYPE ci-dessous

Sur tige Ø 2,35 mm - par 20 pièces
7.000 à 12.000 (max 20.000) tours/min

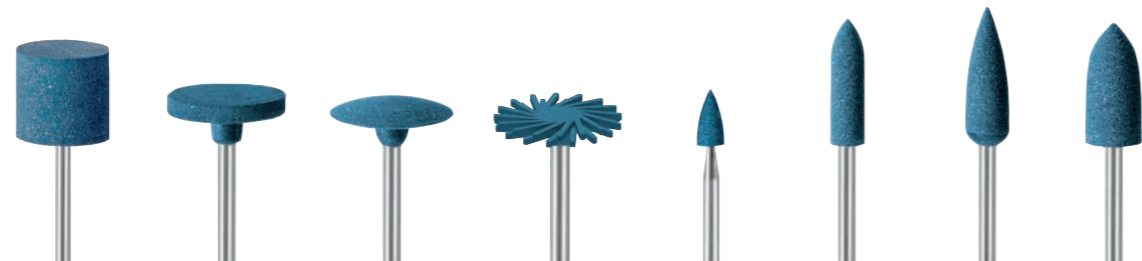

Dureté / Grain	Ø10x12	Ø14,5x2	Ø14,5x2,5	Ø17x1,6	Ø3x7,5	Ø5x16	Ø5,5x18	Ø7x15
1 Dur / Très gros	110	111	112	115	120	121	122	123
2 Mi-dur / Gros	210	211	212	215	220	221	222	223
3 Tendre / Moyen	310	311	312	315	320	321	322	323
4 Très tendre / Fin	410	411	412	415	420	421	422	423
5 Souple / Extra-fin	510	511	512	515	520	521	522	523

Polissoirs Extra-durs PU/SIC

Grande dureté, grain moyen. Durabilité importante. Particulièrement adapté aux alliages durs et à la reprise des croutes de fonte.

Référence : 415 100 +TYPE ci-dessous



Dureté / Grain	Ø3x7,5	Ø5,5x18
Extra-dur / Moyen	820	822




Commande possible par 10 pièces pour essais

PU/SIC


BIPOL

Non-montés - par 100 pièces
7.000 à 12.000 (max 20.000) tours/min

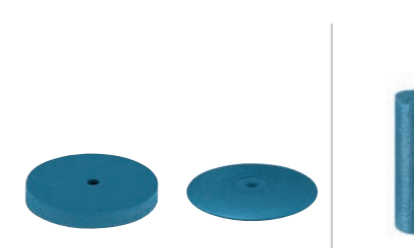

Ø22x3	Ø22x4	Ø7x20	Ø1x10	Ø2x20	Ø3x23	Ø4x26	Ø5x28
130	132	142	151	152	153	154	155
230	232	242	251	252	253	254	255
330	332	342	351	352	353	354	355
430	432	442	451	452	453	454	455
530	532	542	551	552	553	554	555

Non-montés - par 100 pièces + 1 mandrin
7.000 à 15.000 (max 30.000) tours/min

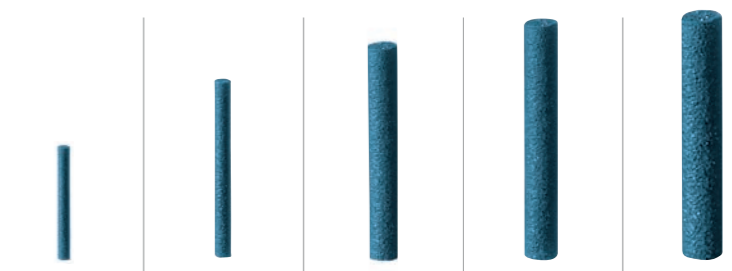

Ø26x1,2	Ø22x3	Ø22x4	Ø7x20	Ø1x10	Ø2x20	Ø3x23	Ø4x26	Ø5x28
831	830	832	842	851	852	853	854	855

Mandrins
2,35 mm



303RF 050 (305 RF 050 - T3 mm)
416 000 003 (416 000 002)

301 LR / 5pc
416 000 005

RF 010
415 100 010

RF 020
415 100 020

327 RF 020
415 000 047

327 RF 030
415 000 023

RF 050
415 100 050

Utilisation directe sur Porte-outil
ou avec Douille de réducteur



DR08 3>1mm
507 001 008

DR18 3>2 mm
507 001 018

Pince 3 mm

Renseignements / devis : Olivier BONNET, olivier.bonnet@bipol.fr - 06 87 45 21 28